

T 704 / 1108

## KÖSTER® K 120 Pah Bandı

Pahların yalıtımında ve çatlakların tamiratında kullanılan, yüksek elastikiyete sahip bant

### **Genel Bilgi:**

KÖSTER K 120 Pah Bandı orta kısmı elastomerik malzemeden imal edilmiş ve yan kısımları ince dokulu file şeklinde olan, yüksek elastikiyete sahip pah bandıdır. Aynı zamanda çatlakların tamiratında kullanılmaktadır.



### **Kullanım Alanları:**

Islak hacimlerin yalıtımında KÖSTER BD 50 ile beraber uygulanır.

Farklı yapı elemanlarının birleşim yerlerinde uygulanır.

Statik çatlakların tamiratında kullanılır.

Taban ve duvar birleşim yerlerindeki pahlarda kullanılır.

Prekast veya betonarme çatı derelerinin ek yerlerinin yalıtımında kullanılır.

KÖSTER Dachflex ve KÖSTER Wandflex ile beraber çatlakların tamiratında veya çatlama riski olan yüzeylerde uygulanır.

KÖSTER KBE, KÖSTER Deuxan 2K ve KÖSTER Polyflex 2K ile beraber köşe pahlarında kullanılır.

### **Teknik Veriler:**

Genişlik	12 cm
Kalınlık	0,6 mm
Kopma uzaması	takr. % 150
Basınç dayanımı	max. 2 bar su basıncı
Isıl dayanımı	-30°C ile +90°C arası

### **Kullanım Şekli:**

#### **Yüzey Hazırlığı:**

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru olmalıdır. Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir. Gerekli görülen alanlarda mekanik yöntemler ile yüzey pürüzlendirilmelidir.

#### **KÖSTER K 120 Pah Bandı Uygulanması:**

KÖSTER K 120 Pah bandı uygulama yapılacak olan pah veya çatlağın üzerine çimento esaslı yapıştırıcı ile monte edilir ve yapıştırıcı kurduktan sonra üzerine sürme su yalıtımı uygulanır (KÖSTER KBE, Polyflex 2K, Deuxan 2K, BD 50, Dachflex veya Wandflex). 3 mm'den daha geniş çatlaklar uygulamadan önce KÖSTER PU 907 mastik ile doldurulmalıdır.

### **Ambalaj:**

KÖSTER K 120 Pah Bandı	50 metre rulo
------------------------	---------------




# KÖSTER

## Waterproofing Systems


T 704 / 1108

### **Depolama:**

Oda sıcaklığında ve kuru olarak saklanması durumunda 24 ay raf ömrü vardır.

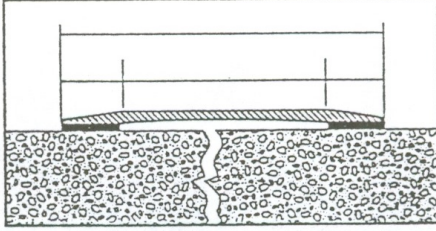

Çatlak tamirat detayı

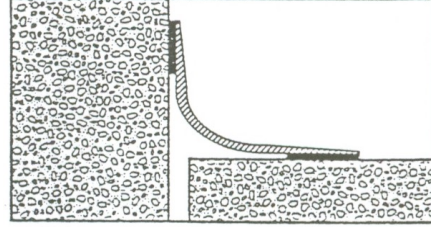

Zemin – duvar birleşim detayı

**Yasal Notlar:** Çok geniş ve farklı alanlarda kullanılması mümkün olan ürünlerimizin kullanılması ve uygulanmasına ilişkin genel bir bilgi vermek ve genel teknik detayları göstermek amacıyla bu kılavuz hazırlanmıştır. Bu bilgiler şirketimizin bilgi ve tecrübelerini yansıtmaktadır. Ve tavsiye niteliği taşımaktadır. Burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı, elleçlendiği ve uygulandığı durumları kapsayacak şekilde iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri, uygulama alanları ve uygulama koşulları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle ürünleri kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunması gerekmektedir. KÖSTER firması ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Burada verilen bilgiler veya KÖSTER çalışanları tarafından verilen sözlü/yazılı bilgiler tamamen tavsiye niteliğindedir. Uygulama alanının KÖSTER çalışanları tarafından ziyaret edilmiş olması KÖSTER firmasına gözetmen/süpervizör sorumluluğu getirmez. Ürünün kullanıcı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. KÖSTER, ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkı saklıdır. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün KÖSTER'e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Teknik Föyünün son baskısını dikkate almalıdır. Ürün alıcısının basiretli hareket etmesi ve kendi çıkarlarını ve mülkiyet hakkını öncelikli olarak gözetmesi ve gözlememesi gerekmektedir. Hatta bununla sorumludur. Bu kılavuz sadece KÖSTER ürünlerini kapsamakta olup diğer şirketlerin ürünleri için geçerli değildir. Teknik destek gereken ve tarafımızdan verilmesi uygun görülen konularda şirketimizin sadece yazılı beyanları esastır. Bu teknik döküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

Revize Tarihi: 09-01-2018