

T 704 / 0703

KÖSTER® Colors SL Grenli

KÖSTER Comfortherm Sistem Bileşeni - Tekstürlü dış cephe boyası

Genel Bilgi:


Silikon katkı, kullanıma hazır, yüksek örtücü, hazır renkli dış cephe boyasıdır.

Tekstürlü dokusu sayesinde sıva hatalarının örtülmesinde ve mantolama sıvalarında mala izlerinin kapatılmasında başarı ile kullanılır ve dış cephelerde dekoratif görünüm sağlar

KÖSTER Colors SL Grenli su bazlıdır, solvent içermez, kokusuzdur.

Suya karşı dirençlidir, dış etkenlere ve dona karşı çok dayanımlıdır.

Formülasyonundaki yüksek ışık haslığına sahip pigmentler sayesinde ilk rengini yıllarca solmadan muhafaza eder.

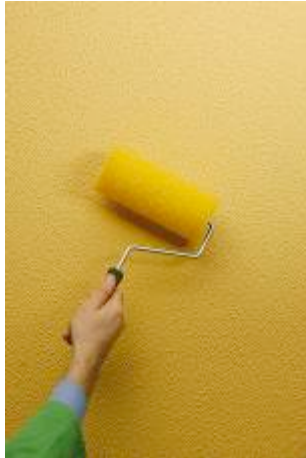

Teknik Veriler:

Renk	66 renk
Esası	su bazlı akrilik reçine
Yoğunluğu	takr. 1,70 g / cm ³
Uygulama sıcaklığı	+5°C ve +30°C arasında
Uygulama süresi	takr. 30 dakika
Kuruma süresi	takr. 24 saat

Kullanım Şekli:

Yüzey Hazırlığı:

Yüzeyler kuru, temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır.

Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir. Gerekli görülen alanlarda kuşlama ve zımparalama işlemleri ile yüzey pürüzlendirilmelidir.

Negatif taraftan su veya tuz kusması gözlenen yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler çukur, kırık, segregasyon, kalıp hatası, çatlak içermemeli, düzgün olmalı ve tozumsuzdur. Bu tür hatalar uygulamadan önce KÖSTER Repamor ve KÖSTER Latex karışımından oluşan tamir harcı ile düzeltilmelidir.

Taşıyıcı olmayan, tozuyan veya ufalanan mineral esaslı yüzeyler uygulamadan önce KÖSTER TGF Silikonlu Derin Astarı ile emprenye edilerek sağlamlaştırılmalıdır.

Astar Uygulanması:

Uygulama yapılacak tüm yüzeyler uygulama yapılmadan önce KÖSTER Akrilik Astar ile astarlanır. Tam kuruma beklendikten sonra KÖSTER Colors SL Grenli uygulamasına devam edilir.

Astar olarak sarfiyat 150 - 200 g/m² dir.

Karışımın Hazırlanması:

KÖSTER Colors SL Grenli kullanıma hazırdır. Yabancı madde, dolgu maddesi, çimento ve benzerlerini eklemeyiniz.

KÖSTER

Waterproofing Systems

T 704 / 0703

KÖSTER Colors SL Grenli Uygulanması:

Gerekli yüzey hazırlığı tamamlanmış olan yüzeylere kristal veya mercan rulo ile uygulama yapılır.

Uygulama 1 kat halinde yapılır.

Gerekli görülen yerlerde KÖSTER Colors SL Grenli su ile inceltilerek uygulama öncesinde renkli astar olarak uygulanabilir.

KÖSTER Colors SL Grenli, arzu edilen yüzey tekstürüne göre % 5 - % 10 arasında su ile inceltilir.

Kalın tekstür elde etmek için KÖSTER Colors SL Grenli inceltmeden uygulanmalı, daha ince tekstür için arzu edilen dokuya göre inceltme oranı seçilmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar:

- Uygulama yapılan yüzeyler kuruyana kadar yağmur, su ve dondan korunmalıdır.
- Uygulama +5°C ve +30°C arasında yapılmalı, aşırı sıcak ve rüzgarlı ortamlarda yapılan uygulamalarda gerekli önlemler alınmalıdır.
- Birbiri ile bağlantılı yüzeylerde mümkün olduğu kadar aynı şarj numarasına sahip olan ürünler kullanılmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda farklı şarj numarasına sahip ürünler arasında harman yapılmalıdır.
- Islak veya donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

Aletlerin Temizliği:

Uygulamadan hemen sonra su ile.

Sarfiyat:

KÖSTER Colors SL Grenli 0,75 – 1,25 kg / m²

Ambalaj:

KÖSTER Colors SL Grenli 25 kg plastik kova



Depolama:

Kuru ve serin ortamda (+5°C üzerindeki sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 12 ay raf ömrü vardır.

Dikkat:

Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. 7-11 Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız.

Güvenlik Uyarıları:

S2	Çocuklardan uzak tutunuz.
S 13	Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.
S24/25	Deri veya gözler ile temastan kaçınınız.
S26	Gözler ile temas halinde bol su ile yıkayınız ve beklemeden hekime başvurunuz.
S29	Kanalizasyona ulaşmasını engelleyiniz.
S36	Uygulama süresince koruyucu giysi kullanınız.
S 46	Yutma halinde derhal hekime başvurunuz.

KÖSTER

Waterproofing Systems

T 704 / 0703

Yasal Notlar: Çok geniş ve farklı alanlarda kullanılması mümkün olan ürünlerimizin kullanılması ve uygulanmasına ilişkin genel bir bilgi vermek ve genel teknik detayları göstermek amacıyla bu kılavuz hazırlanmıştır. Bu bilgiler şirketimizin bilgi ve tecrübelerini yansıtmaktadır. Ve tavsiye niteliği taşımaktadır. Burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı, elleçlendiği ve uygulandığı durumları kapsayacak şekilde iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri, uygulama alanları ve uygulama koşulları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle ürünleri kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunması gerekmektedir. KÖSTER firması ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Burada verilen bilgiler veya KÖSTER çalışanları tarafından verilen sözlü/yazılı bilgiler tamamen tavsiye niteliğindedir. Uygulama alanının KÖSTER çalışanları tarafından ziyaret edilmiş olması KÖSTER firmasına gözetmen/süpervizör sorumluluğu getirmez. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. KÖSTER, ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkı saklıdır. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün KÖSTER'e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Teknik Föyünün son baskısını dikkate almalıdır. Ürün alıcısının basiretli hareket etmesi ve kendi çıkarlarını ve mülkiyet hakkını öncelikli olarak gözetmesi ve gözlememesi gerekmektedir. Hatta bununla sorumludur. Bu kılavuz sadece KÖSTER ürünlerini kapsamakta olup diğer şirketlerin ürünleri için geçerli değildir. Teknik destek gereken ve tarafımızdan verilmesi uygun görülen konularda şirketimizin sadece yazılı beyanları esastır. Bu teknik döküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

Revize Tarihi: 09-01-2018